

ALTO 1 - Régulateur



Filetage femelle BSPP

G 1/8

Débit (l/min à 7 bar ΔP

1 bar) = 600

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 15 Sortie : 0,5-10

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique


Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP	Pression d'utilisation (bar)	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)
TR 0	G 1/8	1 bar) = 600	Entrée : 15 Sortie : 0,5-10	600

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7bar ΔP)	Pression d'utilisation (bar)	Débit (l/min à 7bar ΔP : 1bar)
TR 1	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,5-10	600
TR B21	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,2-2	600
TR B41	G 1/4		Entrée : 15 Sortie : 0,2-4	

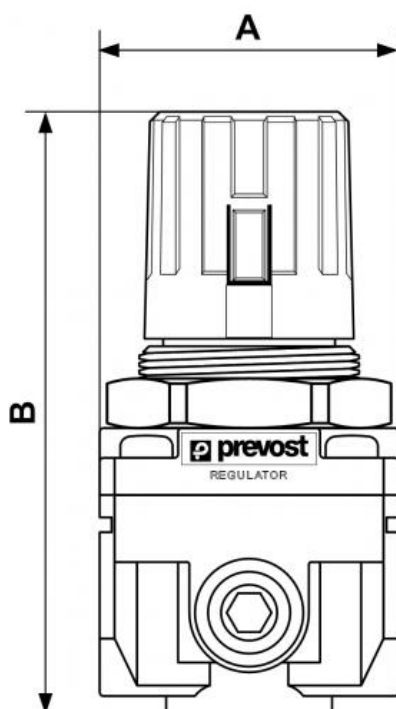

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81