

## ALTO 3 - Ensemble micro-filtre avec régulateur et manomètre équipé d'un raccord de sécurité prevoS1



### Filetage femelle BSPP

G 1/2

### Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)

833

### Pression max d'utilisation (bar)

12

### Filtration (μm)

5 et 0,01

### Equipé d'un raccord

ISI 06

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

## Description

| Référence         | Filetage femelle BSPP | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar) | Pression max d'utilisation (bar) | Filtration (μm) | Equipé d'un raccord |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>KTB CSM3IS</b> | G 1/2                 | 833                              | 12                               | 5 et 0,01       | ISI 06              |
| <b>KTB CSM3ES</b> | G 1/2                 | 1500                             | 12                               | 5 et 0,01       | ESI 07              |

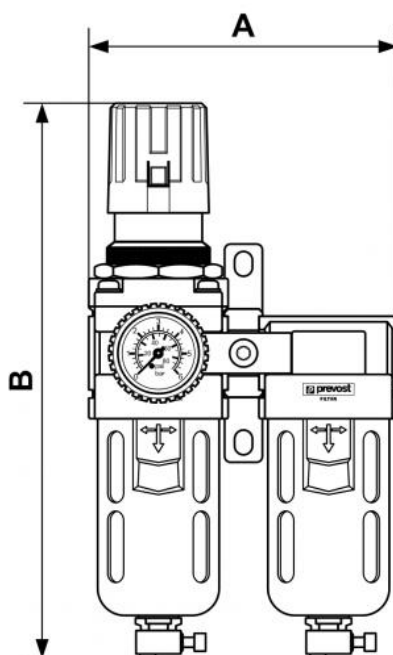

### Dimensions

| Référence         | A mm  | B mm   |
|-------------------|-------|--------|
| <b>KTB CSM3IS</b> | 6.142 | 11.024 |
| <b>KTB CSM3ES</b> | 6.142 | 11.024 |