

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Profil

British

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
BSI 061101	G 1/4
BSI 061102	G 3/8
BSI 061103	G 1/2

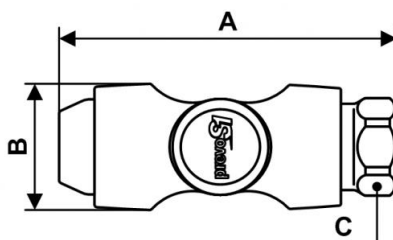

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 061101	76.2	30	20
BSI 061102	81.6	30	20
BSI 061103	87.7	30	26