

Raccord orientable fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Profil

British

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique


Description

Référence

BSI 061102SW

Filetage femelle BSPP

G 3/8

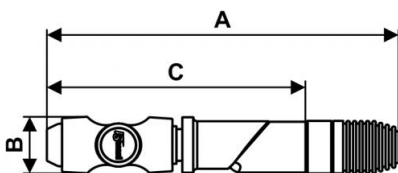

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 061102SW	180	30	132.9