

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle BSPP

G 1/4

### Profil

British

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

750 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage mâle BSPP
<b>BSI 061151</b>	G 1/4
<b>BSI 061152</b>	G 3/8
<b>BSI 061153</b>	G 1/2

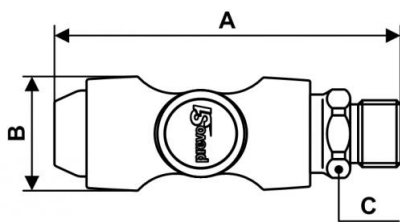

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 061151</b>	83.9	30	20
<b>BSI 061152</b>	85.9	30	23
<b>BSI 061153</b>	89.9	30	26