

## Raccord pour flexibles



### Pour tuyau Ø int. (mm)

6

### Profil

British

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

750 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite


### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>BSI 061806</b>	6
<b>BSI 061808</b>	8
<b>BSI 061810</b>	10

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>BSI 061813</b>	13

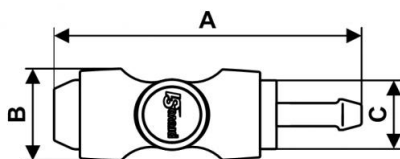

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 061806</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061808</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061810</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061813</b>	95.6	30	19.4