


## Raccord pour flexibles



<p><b><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></b></p> <p>6</p>	<p><b><u>Profil</u></b></p> <p>British</p>	<p><b><u>Technologie</u></b></p> <p>Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b></p> <p>2 à 12 bar</p>
<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b></p> <p>750 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Ø de passage</u></b></p> <p>6 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b></p> <p>Corps composite</p>
<p><b><u>Point fort</u></b></p> <p>Anti-rayures Anti-statique</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>BSI 061806</b>	6
<b>BSI 061808</b>	8
<b>BSI 061810</b>	10

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>BSI 061813</b>	13

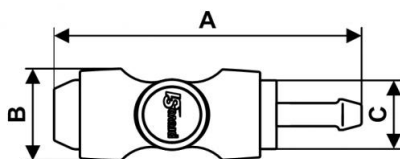

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>BSI 061806</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061808</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061810</b>	90.6	30	19.4
<b>BSI 061813</b>	95.6	30	19.4