


Raccord fileté femelle pour traversée de cloison



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Ø de perçage (mm)</u> 27</p>	<p><u>Epaisseur de la cloison (mm)</u> 2 à 11</p>	<p><u>Profil</u> British</p>
<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Ø de passage</u> 6 mm</p>
<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps composite</p>	<p><u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique</p>	

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
BSI 062101	G 1/4	27	2 à 11

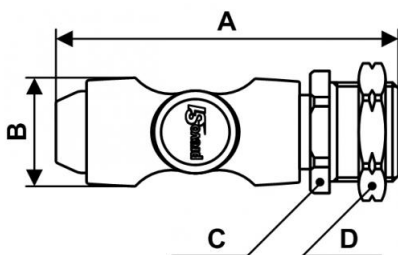

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
BSI 062101	84	30	29	32