

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Profil

British

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
BSI 068101	G 1/4
BSI 068102	G 3/8
BSI 068103	G 1/2

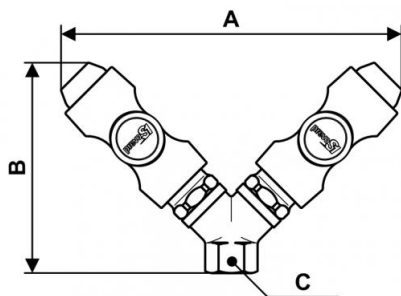

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 068101	137	83	20
BSI 068102	142	89	23
BSI 068103	153	95	26