

Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle cylindrique



Filetage mâle BSPT

R 1/4

Profil

British

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle BSPT
BSI 068151	R 1/4
BSI 068152	R 3/8
BSI 068153	R 1/2

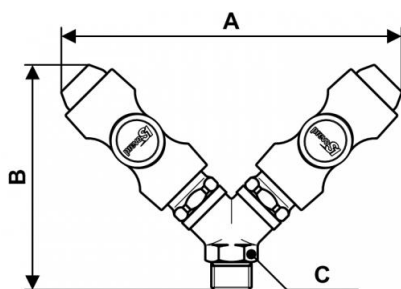

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
BSI 068151	137	89	20
BSI 068152	142	93	23
BSI 068153	153	106	26