


## Raccord pour flexibles



<p><b><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></b> 6</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b> 2 à 12 bar</p>	<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b> 800 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Ø de passage</u></b> 6 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b> -15°C à +70°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Corps composite</p>	<p><b><u>Point fort</u></b> Anti-rayures Anti-statique</p>

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ASI 061806	6
ASI 061808	8
ASI 061810	10
ASI 061813	13

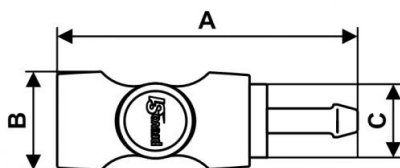

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ASI 061806</b>	83	30	19.4
<b>ASI 061808</b>	83	30	19.4
<b>ASI 061810</b>	83	30	19.4
<b>ASI 061813</b>	88	30	19.4