


## Filtration charbon actif MFC



<b>Filetage femelle (BSPP)</b> G 1/4	<b>Débit (en m<sup>3</sup>/h à 7 bar)</b> 34	<b>Référence de la cartouche de recharge</b> MFCC 301	<b>Pression max d'utilisation</b> 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 à G3
<b>Température</b> +1°C à +66°C	<b>Matière</b> Corps et cuve en aluminium	<b>Filtration</b> Filtration charbon actif	

Description			
Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (en m <sup>3</sup> /h à 7 bar)	Référence de la cartouche de recharge
<b>MFC 301</b>	G 1/4	34	MFCC 301
<b>MFC 302</b>	G 3/8	59	MFCC 302

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (en m <sup>3</sup> /h à 7 bar)	Référence de la cartouche de recharge
<b>MFC 303</b>	G 1/2	85	MFCC 303
<b>MFC 304</b>	G 3/4	127	MFCC 304
<b>MFC 305</b>	G 3/4	175	MFCC 305
<b>MFC 306</b>	G 1	267	MFCC 306
<b>MFC 307</b>	G 1 1/2	437	MFCC 307
<b>MFC 308</b>	G 1 1/2	612	MFCC 308
<b>MFC 309</b>	G 2	681	MFCC 309
<b>MFC 310</b>	G 2 1/2	993	MFCC 310
<b>MFC 311</b>	G 2 1/2	1317	MFCC 311
<b>MFC 312</b>	G 2 1/2	1750	MFCC 312
<b>MFC 313</b>	G 3	2039	MFCC 313
<b>MFC 314</b>	G 3	2549	MFCC 314

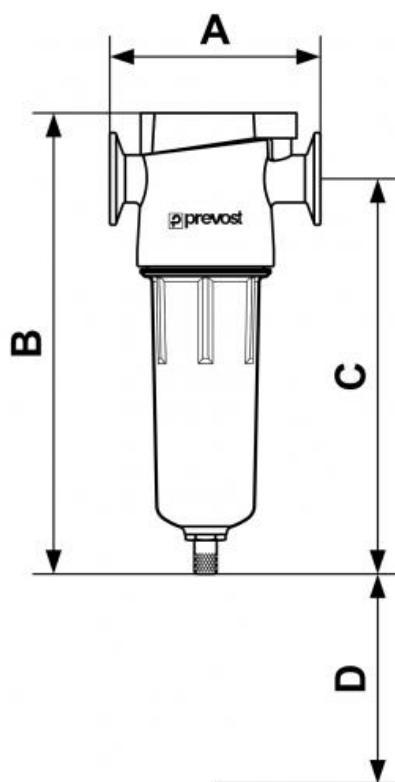

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>MFC 301</b>	113.6	205.5	171.4	76
<b>MFC 302</b>	113.6	205.5	171.4	76
<b>MFC 303</b>	113.6	252	216.4	76
<b>MFC 304</b>	132	262.1	219.8	76
<b>MFC 305</b>	132	262.1	219.8	76
<b>MFC 306</b>	132	326.1	238.8	76
<b>MFC 307</b>	200	336.7	276.1	76
<b>MFC 308</b>	200	433.7	373.1	76
<b>MFC 309</b>	200	566	505.4	76
<b>MFC 310</b>	230.8	634.4	550	76

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>MFC 311</b>	230.8	634.4	550	76
<b>MFC 312</b>	230.8	634.4	550	76
<b>MFC 313</b>	230.8	817.1	732.7	76
<b>MFC 314</b>	230.8	1085.1	1000.7	76