

Raccord fileté mâle cylindrique



Filetage mâle NPT

1/4" MNPT

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Filetage mâle NPT
USI 061251	1/4" MNPT
USI 061252	3/8" MNPT
USI 061253	1/2" MNPT

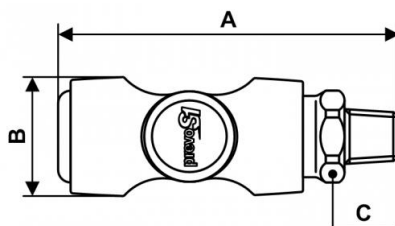

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 061251	82	30	20
USI 061252	82	30	20
USI 061253	88	30	23