

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence


Pour tuyau Ø int. (mm)

USI 061808

8

USI 061810

10

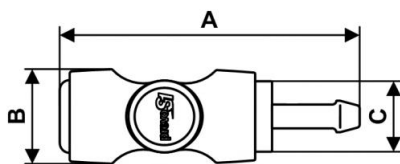

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 061808	86	30	19.4
USI 061810	86	30	19.4