

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle NPT

1/4" MNPT

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage mâle NPT
<b>USI 081251</b>	1/4" MNPT
<b>USI 081252</b>	3/8" MNPT
<b>USI 081253</b>	1/2" MNPT

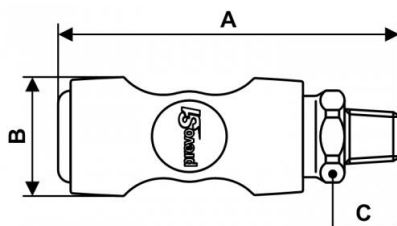

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>USI 081251</b>	94.4	33	23
<b>USI 081252</b>	94.4	33	23
<b>USI 081253</b>	98.4	33	23