

## Raccord pour flexibles



### Pour tuyau Ø int. (mm)

13

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique


## Description

Référence

**USI 081813**

Pour tuyau Ø int. (mm)

13

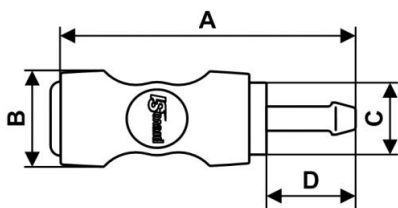

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>USI 081813</b>	102.9	33	22.6