

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

833 l/min ( $\Delta P$  : 0,6 bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP
<b>CSI 061101</b>	G 1/4
<b>CSI 061102</b>	G 3/8
<b>CSI 061103</b>	G 1/2

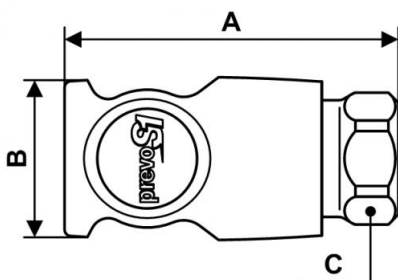

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 061101</b>	55	27	20
<b>CSI 061102</b>	60.5	27	20
<b>CSI 061103</b>	66.5	27	26