

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

6

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

833 l/min (ΔP : 0,6 bar)

Ø de passage

6 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CSI 061806	6
CSI 061808	8
CSI 061810	10
CSI 061813	13

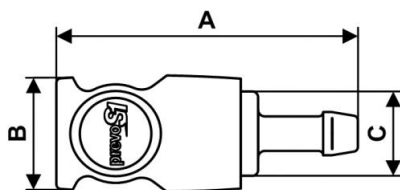

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 061806	1.063	0.906	
CSI 061808	69.5	27	23
CSI 061810	1.063	0.906	
CSI 061813	1.063	1.102	