


## Raccord fileté femelle pour traversée de cloison



<p><b><u>Filetage femelle BSPP</u></b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b><u>Ø de perçage (mm)</u></b></p> <p>27</p>	<p><b><u>Epaisseur de la cloison (mm)</u></b></p> <p>11</p>	<p><b><u>Technologie</u></b></p> <p>Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>
<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b></p> <p>2 à 12 bar</p>	<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b></p> <p>833 l/min (ΔP : 0,6 bar)</p>	<p><b><u>Ø de passage</u></b></p> <p>6 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b></p> <p>-15°C à +70°C</p>
<p><b><u>Matière</u></b></p> <p>Corps composite</p>	<p><b><u>Point fort</u></b></p> <p>Anti-rayures Anti-statique</p>		

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
<b>CSI 062101</b>	G 1/4	27	11

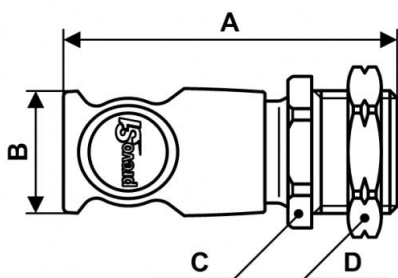

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>CSI 062101</b>	70.5	27	29	32