

## Raccord fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

8 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence

Filetage femelle BSPP

**CSI 081101**


G 1/4

**CSI 081102**

G 3/8

**CSI 081103**

G 1/2

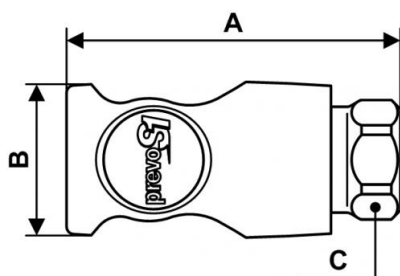

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 081101</b>	67.5	32	23
<b>CSI 081102</b>	67.5	32	23
<b>CSI 081103</b>	75.5	32	26