

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage mâle BSPP

CSI 081151


G 1/4

CSI 081152

G 3/8

CSI 081153

G 1/2

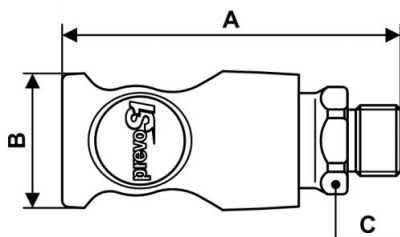

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 081151	75.5	32	23
CSI 081152	76.5	32	23
CSI 081153	78.5	32	26