

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

10

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

8 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
CSI 081808	8
CSI 081810	10
CSI 081813	13
CSI 081816	16

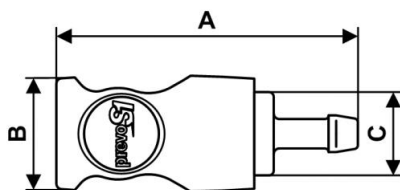

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 081808	81.5	32	23
CSI 081810	81.5	32	23
CSI 081813	86.5	32	28
CSI 081816	86.5	32	28