


## Raccord fileté femelle pour traversée de cloison



<p><b><u>Filetage femelle BSPP</u></b> G 1/2</p>	<p><b><u>Ø de perçage (mm)</u></b> 27</p>	<p><b><u>Epaisseur de la cloison (mm)</u></b> 11</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>
<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b> 2 à 12 bar</p>	<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b> 2028 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b><u>Ø de passage</u></b> 8 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b> -15°C à +70°C</p>
<p><b><u>Matière</u></b> Corps composite</p>	<p><b><u>Point fort</u></b> Anti-rayures Anti-statique</p>		

Description			
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø de perçage (mm)	Epaisseur de la cloison (mm)
<b>CSI 082103</b>	G 1/2	27	11

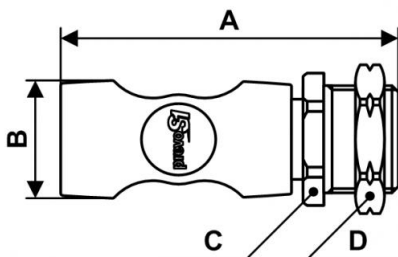

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>CSI 082103</b>	82	32	29	32