


Flexibles de liaison avec câble de sécurité - Raccordements mâles tournants

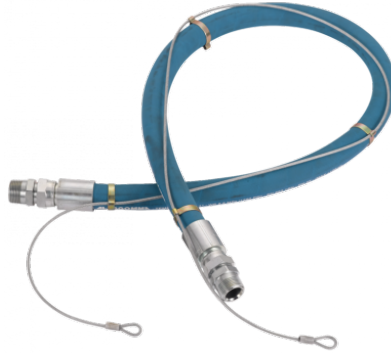

<u>Filetage mâle BSPT</u> R 3/8	<u>Long. (m)</u> 1,5	<u>Rayon de courbure (à 20°C)(mm)</u> 130	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 180
<u>Température (°C)</u> -40 à +110	<u>Matière</u> Caoutchouc avec tresse métallique	<u>Point fort</u> Résistance huiles, abrasion, ozone	<u>Equipé de</u> Raccord tournant

Description					
Référence	Filetage mâle BSPT	Long. (m)	Rayon de courbure (à 20°C)(mm)	Pression max d'utilisation (bar)	Température (°C)
LEM 17S	R 3/8	1,5	130	180	-40 à +110
LEM 21S	R 1/2	1,5	180	160	-40 à +110
LEM 27S	R 3/4	1,5	240	105	-40 à +110

Référence	Filetage mâle BSPT	Long. (m)	Rayon de courbure (à 20°C)(mm)	Pression max d'utilisation (bar)	Température (°C)
LEM 34S	R 1	1,5	300	88	-40 à +110

