

## Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

800 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence

Filetage femelle BSPP

**ASI 068101**


G 1/4

**ASI 068102**

G 3/8

**ASI 068103**

G 1/2

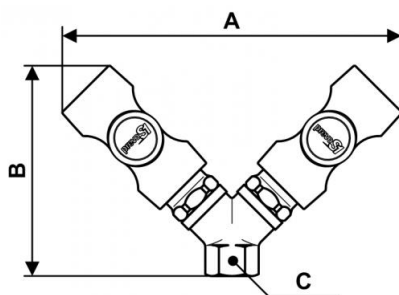

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ASI 068101</b>	134	82	17
<b>ASI 068102</b>	140	87	20
<b>ASI 068103</b>	150	95	25