


Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u> 8 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps composite</p>	<p><u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique</p>

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
CSI 088102	G 3/8
CSI 088103	G 1/2

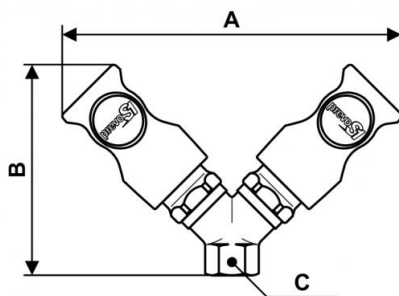

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
CSI 088102	130	83	20
CSI 088103	140	90	25