

Raccord fileté femelle cylindrique - INOX



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

7,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Obturateur
acier INOX

Applications

Ambiances corrosives

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage femelle BSPP


ESI 071101HE

G 1/4

ESI 071102HE

G 3/8

Référence	Filetage femelle BSPP
ESI 071103HE	G 1/2

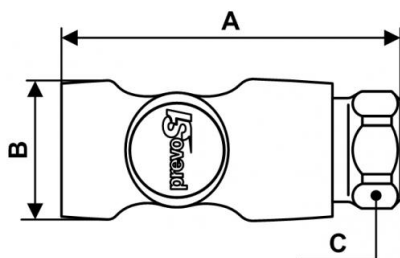

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071101HE	73.3	32.2	23
ESI 071102HE	73.3	32.2	26
ESI 071103HE	80.3	32.2	26