

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité - INOX



### Filetage mâle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

7,4 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite Obturateur  
acier INOX

### Applications

Ambiances corrosives

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence

Filetage mâle BSPP


**ESI 071151HE**

G 1/4

**ESI 071152HE**

G 3/8

Référence	Filetage mâle BSPP
<b>ESI 071153HE</b>	G 1/2

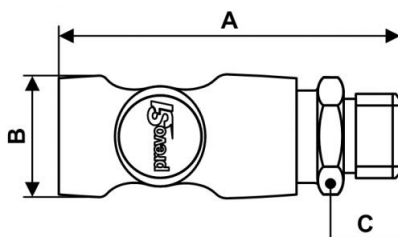

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071151HE</b>	81.3	32.2	23
<b>ESI 071152HE</b>	82.3	32.2	26
<b>ESI 071153HE</b>	84.3	32.2	26