

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité - INOX



Filetage mâle BSPP

G 1/4

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

7,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Obturateur
acier INOX

Applications

Ambiances corrosives

Point fort

Anti-rayures Anti-statique

Description

Référence

Filetage mâle BSPP


ESI 071151HE

G 1/4

ESI 071152HE

G 3/8

Référence	Filetage mâle BSPP
ESI 071153HE	G 1/2

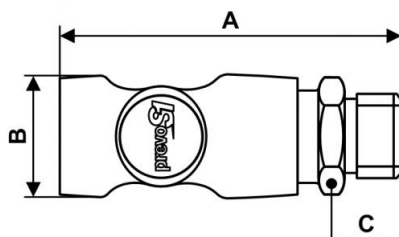

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26