


Raccord pour flexibles - INOX



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u> 8</p>	<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u> 7,4 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps composite Obturateur acier INOX</p>	<p><u>Applications</u> Ambiances corrosives</p>
<p><u>Point fort</u> Anti-rayures Anti-statique</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ESI 071808HE	8
ESI 071809HE	9

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ESI 071810HE	10

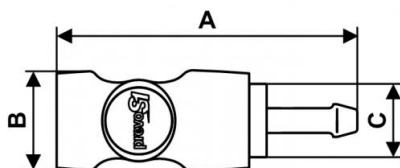

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 071808HE	87.3	32.2	23
ESI 071809HE	87.3	32.2	23
ESI 071810HE	87.3	32.2	23