


## Raccord pour flexibles - INOX



<p><b><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></b> 8</p>	<p><b><u>Technologie</u></b> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><b><u>Pression d'utilisation</u></b> 2 à 12 bar</p>	<p><b><u>Débit sous 6 bar</u></b> 1 820 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>
<p><b><u>Ø de passage</u></b> 7,4 mm</p>	<p><b><u>Température</u></b> -15°C à +70°C</p>	<p><b><u>Matière</u></b> Corps composite Obturateur acier INOX</p>	<p><b><u>Applications</u></b> Ambiances corrosives</p>
<p><b><u>Point fort</u></b> Anti-rayures Anti-statique</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ESI 071808HE</b>	8
<b>ESI 071809HE</b>	9

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ESI 071810HE</b>	10

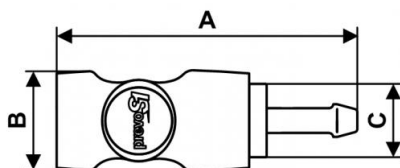

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071808HE</b>	87.3	32.2	23
<b>ESI 071809HE</b>	87.3	32.2	23
<b>ESI 071810HE</b>	87.3	32.2	23