


Raccord fileté femelle cylindrique



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 3/8</p>	<p><u>Profil</u> European 10,4 mm</p>	<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 16 bar</p>
<p><u>Débit sous 6 bar</u> 3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Ø de passage</u> 10,4 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Corps Inox</p>
<p><u>Point fort</u> Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement</p>			

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
ESI 111102	G 3/8
ESI 111103	G 1/2
ESI 111104	G 3/4

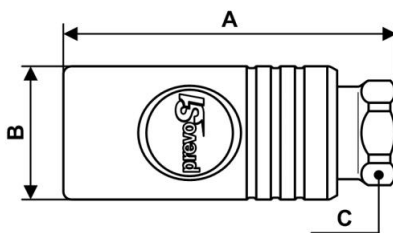

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 111102	92.5	37	26
ESI 111103	93.5	37	26
ESI 111104	102	37	30