

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle BSPP

G 3/8

### Profil

European 10,4 mm

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 16 bar

### Débit sous 6 bar

3530 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

10,4 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps Inox

### Point fort

Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

## Description

Référence	Filetage mâle BSPP
<b>ESI 111152</b>	G 3/8
<b>ESI 111153</b>	G 1/2
<b>ESI 111154</b>	G 3/4

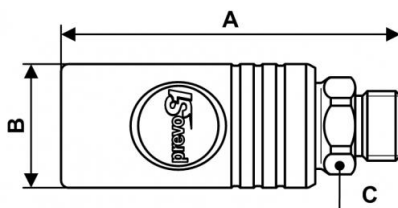

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 111152</b>	100.4	37	26
<b>ESI 111153</b>	101.4	37	26
<b>ESI 111154</b>	105.9	37	32