

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



Filetage mâle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 16 bar

Débit sous 6 bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

11 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps Inox

Point fort

Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
ISI 111152	G 3/8
ISI 111153	G 1/2
ISI 111154	G 3/4

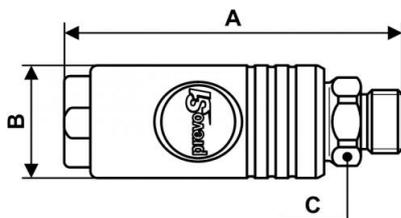

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32