

## Raccord pour flexibles



**Pour tuyau Ø int. (mm)**

10

**Technologie**

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

**Pression d'utilisation**

2 à 16 bar

**Débit sous 6 bar**

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

**Ø de passage**

11 mm

**Température**

-15°C à +70°C

**Matière**


Corps Inox

**Point fort**

Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

### Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
<b>ISI 111810</b>	10
<b>ISI 111813</b>	13
<b>ISI 111816</b>	16
<b>ISI 111819</b>	19

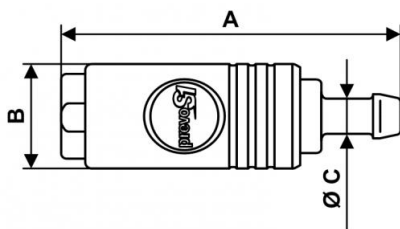

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111810</b>	136	37	10
<b>ISI 111813</b>	120	37	12.5
<b>ISI 111816</b>	120	37	15.5
<b>ISI 111819</b>	161	37	18.5