


Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



<p><u>Filetage mâle NPT</u> 3/8" MNPT</p>	<p><u>Profil</u> Truflute</p>	<p><u>Technologie</u> Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 2 à 16 bar</p>
<p><u>Débit sous 6 bar</u> 2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Ø de passage</u> 11 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u> Acier INOX</p>
<p><u>Point fort</u> Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement</p>			

Description	
Référence	Filetage mâle NPT
USI 111252	3/8" MNPT
USI 111253	1/2" MNPT
USI 111254	3/4" MNPT

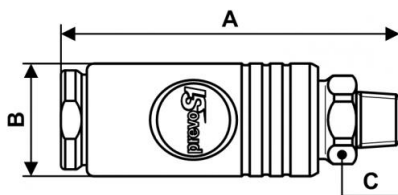

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111252	112	37	26
USI 111253	116	37	26
USI 111254	118	37	30