

## Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité



### Filetage mâle NPT

3/8" MNPT

### Profil

Truflute

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 16 bar

### Débit sous 6 bar

2987 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

11 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Acier INOX

### Point fort

Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement

## Description

Référence	Filetage mâle NPT
<b>USI 111252</b>	3/8" MNPT
<b>USI 111253</b>	1/2" MNPT
<b>USI 111254</b>	3/4" MNPT

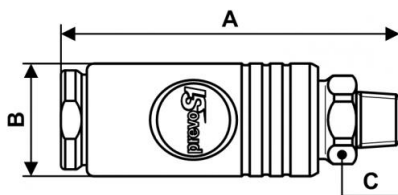

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>USI 111252</b>	112	37	26
<b>USI 111253</b>	116	37	26
<b>USI 111254</b>	118	37	30