


Raccord pour flexible



<p><u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u></p> <p>10</p>	<p><u>Profil</u></p> <p>Truflate</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u></p> <p>2 à 16 bar</p>
<p><u>Débit sous 6 bar</u></p> <p>2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p><u>Ø de passage</u></p> <p>11 mm</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><u>Matière</u></p> <p>Acier INOX</p>
<p><u>Point fort</u></p> <p>Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement</p>			

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
USI 111810	10
USI 111813	13
USI 111819	19

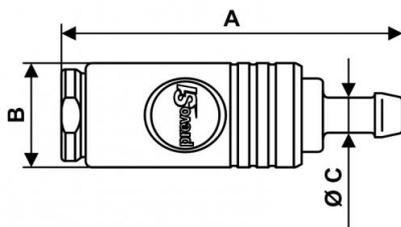

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111810	136.5	37	10
USI 111813	120.4	37	12.5
USI 111819	161.5	37	18.5