

Raccord express filetage femelle



Filetage femelle BSPP

G 1/4

Pression max d'utilisation

10 bar

Température


-5°C à +60°C

Matière

Corps laiton

Description

Référence	Filetage femelle BSPP
EXP F813	G 1/4
EXP F1217	G 3/8
EXP F1521	G 1/2
EXP F2027	G 3/4
EXP F2634	G 1
EXP F3342	G 1 1/4

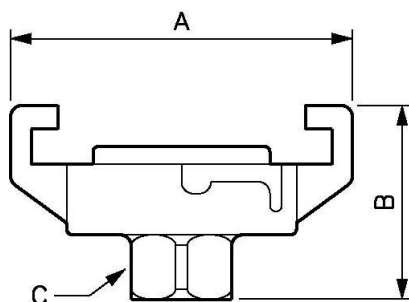

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
EXP F813	57	32	17
EXP F1217	57	32	21
EXP F1521	57	32	26
EXP F2027	57	35	33
EXP F2634	57	38	38
EXP F3342	57	43	46