


Soufflette encliquetable avec embout ISO 6150 B



<u>Profil</u> ISO 6150 B	<u>Ø de passage (mm)</u> 6	<u>Compatibilité</u> à utiliser sur raccords ISI 06 - IRC 06 - PROXI 06	<u>Pression max d'utilisation</u> 16 bar
<u>Débit sous 6 bar</u> 300 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	<u>Matière</u> Aluminium	<u>Niveau sonore</u> 80 dB	

Description			
Référence	Profil	Ø de passage (mm)	Compatibilité
FORCE 3	ISO 6150 B	6	à utiliser sur raccords ISI 06 - IRC 06 - PROXI 06

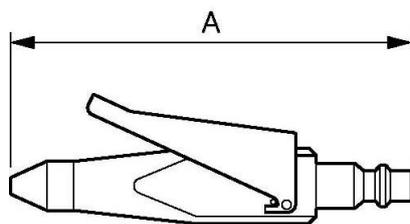

Dimensions

Référence	A mm
FORCE 3	104