


## Pistolet à extruder à cartouche et sachet



<b>Dimensions (du tube (mm))</b> 50 x 236	<b>Volume (du sachet - ml)</b> 310	<b>Capacité (cartouche - ml)</b> 310 - 400	<b>Filetage femelle BSPT</b> R 1/4
<b>Niveau sonore (dB(A))</b> 91	<b>Poids (kg)</b> 1,2	<b>Pression max d'utilisation</b> 6,2 bar	<b>Raccordement</b> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description						
Référence	Dimensions (du tube (mm))	Volume (du sachet - ml)	Capacité (cartouche - ml)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
<b>TCG CB400</b>	50 x 236	310	310 - 400	R 1/4	91	1,2

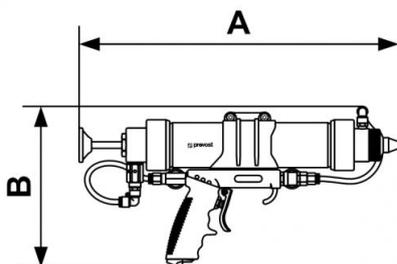

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>TCG CB400</b>	440	190