Crayon graveur

Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Cadence de frappe (cpm)
40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000

Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Pression max d'utilisation
R 1/4	75	0,24	6,2 bar

Raccordement

Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Cadence de frappe (cpm)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TES 34000	40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000	R 1/4	75	0,24

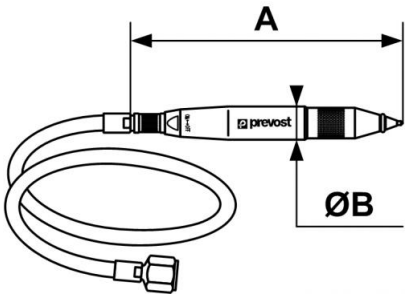

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TES 34000	142	17.5