


Embouts hydrauliques - faces planes



Filetage femelle BSPP G 1/4	Ø nominal (mm) 6	Débit (nominal en l/min) 12	Pression max d'utilisation (bar) 300
Profil ISO F	Technologie Verrouillage à billes	Température -25°C à +100°C	Matière Corps acier
Applications Industrie	Raccordement Automatique		

Description				
Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HFP 066101	G 1/4	6	12	300
HFP 136102	G 3/8	13	23	250
HFP 136103	G 1/2	13	23	250

Référence	Filetage femelle BSPP	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HFP 206103	G 1/2	20	45	250
HFP 206104	G 3/4	20	45	250
HFP 256104	G 3/4	25	100	250
HFP 256105	G 1	25	100	250

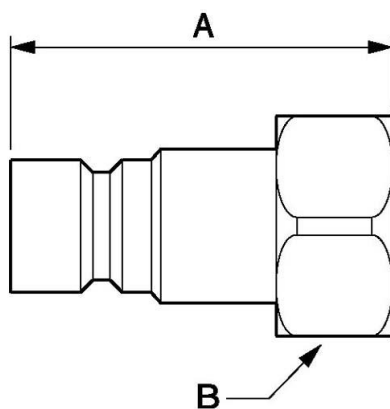

Dimensions

Référence	A mm	B mm
HFP 066101	53.5	22
HFP 136102	63.5	27
HFP 136103	67.5	27
HFP 206103	76	32
HFP 206104	72	36
HFP 256104	82	46
HFP 256105	84.5	46