


Raccords hydrauliques "Push Pull" ISO A



<u>Filetage femelle</u> G 1/2	<u>Ø nominal (mm)</u> 13	<u>Débit (nominal en l/min)</u> 45	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 250
<u>Technologie</u> Verrouillage à billes	<u>Température</u> -25°C à +100°C	<u>Matière</u> Corps acier	<u>Applications</u> Agricoles
<u>Raccordement</u> Semi-automatique			

Description				
Référence	Filetage femelle	Ø nominal (mm)	Débit (nominal en l/min)	Pression max d'utilisation (bar)
HPA 131103	G 1/2	13	45	250
HPA 131221	M22 x 1,5	13	45	250

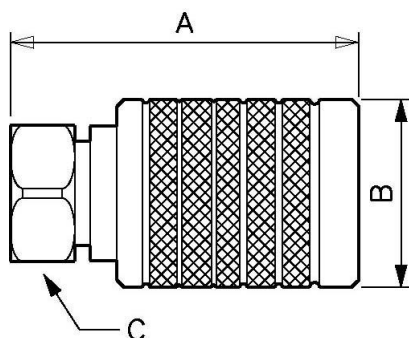

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
HPA 131103	70	38	27
HPA 131221	70	38	27