


Raccord orientable fileté femelle



<p><u>Filetage femelle BSPP</u></p> <p>G 1/4</p>	<p><u>Technologie</u></p> <p>Déconnexion bouton</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u></p> <p>0 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u></p> <p>1950 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u></p> <p>8 mm</p>	<p><u>Température</u></p> <p>-15°C à +70°C</p>	<p><u>Point fort</u></p> <p>Anti-rayures</p>	

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
IRC 081101FA	G 1/4
IRC 081102FA	G 3/8

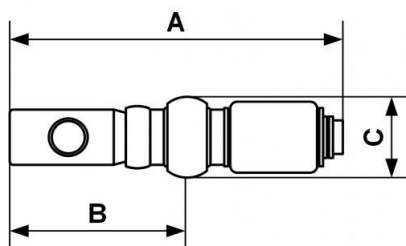

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 081101FA	185.2	68.5	40
IRC 081102FA	185.2	68.5	40