

## Embout fileté femelle cylindrique



### Filetage femelle

G 1/4 BSPP

### Ø de passage


6 mm

### Matière

Acier traité Anti-corrosion

## Description

Référence	Filetage femelle
<b>IRP 066101</b>	G 1/4 BSPP
<b>IRP 066101AE</b>	G 1/4 BSPP avec cône d'étanchéité
<b>IRP 066102</b>	G 3/8 BSPP
<b>IRP 066310</b>	Pas Michelin (pas 0,8) pour pistolets de gonflage
<b>IRP 066315</b>	Devilbiss (pas 9/16" - 20 filets au pouce)
<b>IRP 066301</b>	1/4 NPSM
<b>IRP 066314</b>	M14 x 1,25 avec cône d'étanchéité

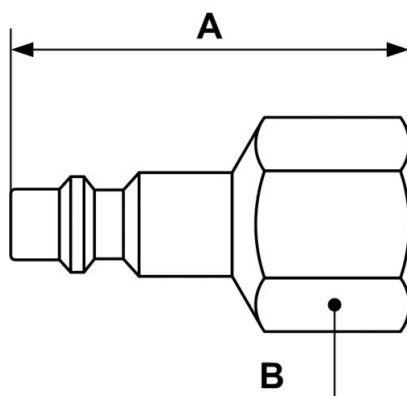

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
IRP 066101	40.5	15
IRP 066101AE	43	14
IRP 066102	45	21
IRP 066310	34	14
IRP 066315	44	17
IRP 066301	41	17
IRP 066314	43	14