


PPS1 CIS - Cale pour colliers de fixation

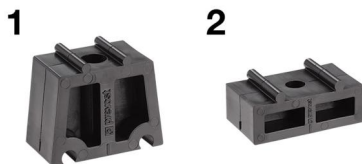

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <u>Long. (mm)</u> (1) 35 | <u>Technologie</u> PPS Grip Concept | <u>Pression d'utilisation</u> 0 à 16 bar | <u>Vide</u> -0.98 bar (98% vide) |
| <u>Température</u> -20°C à +80°C | <u>Matière</u> Tube et raccords aluminium | <u>Point fort</u> Système évolutif | <u>Conforme aux normes</u> DESP REACH |

| Description | |
|---------------------|------------|
| Référence | Long. (mm) |
| PPS1 CIS1632 | (1) 35 |
| PPS1 CIS4050 | (2) 20 |

3436_PPS1_CIS.tif

Image not found or type unknown

| Dimensions | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|
| Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
| PPS1 CIS1632 | 46 | 25 | 38.5 | 35 |
| PPS1 CIS4050 | 60.5 | 35 | 25 | 20 |