


PPS1 VPF - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/2	<u>Technologie</u> PPS Grip Concept	<u>Pression d'utilisation</u> 0 à 16 bar	<u>Vide</u> -0.98 bar (98% vide)
<u>Température</u> -20°C à +80°C	<u>Matière</u> Tube et raccords aluminium	<u>Point fort</u> Système évolutif	<u>Conforme aux normes</u> DESP REACH

Description		
Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPP : G 1
PPS1 VPF12	G 1/2	
PPS1 VPF27	G 3/4	
PPS1 VPF34		

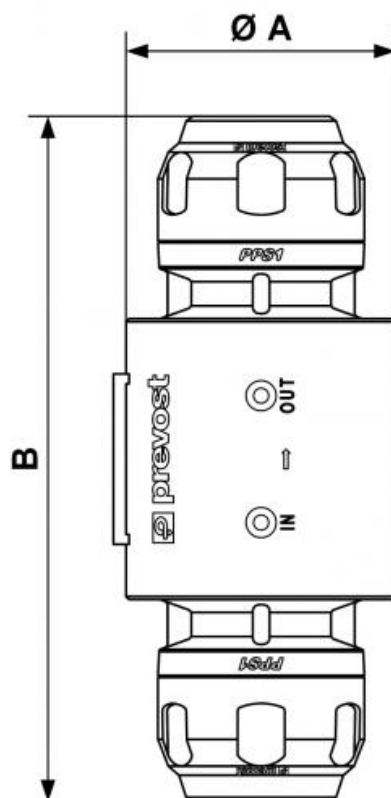

Dimensions

Référence

PPS1 VPF12

PPS1 VPF27

PPS1 VPF34