

PPS1 VPF - Vanne pneumatique pour tubes commandée à distance



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Technologie

PPS Grip Concept

Pression d'utilisation

0 à 16 bar

Vide

-0.98 bar (98% vide)

Température

-20°C à +80°C

Matière

Tube et raccords aluminium

Point fort


Système évolutif

Conforme aux normes

DESP REACH

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Filetage femelle BSPP : G 1
PPS1 VPF12	G 1/2	
PPS1 VPF27	G 3/4	
PPS1 VPF34		

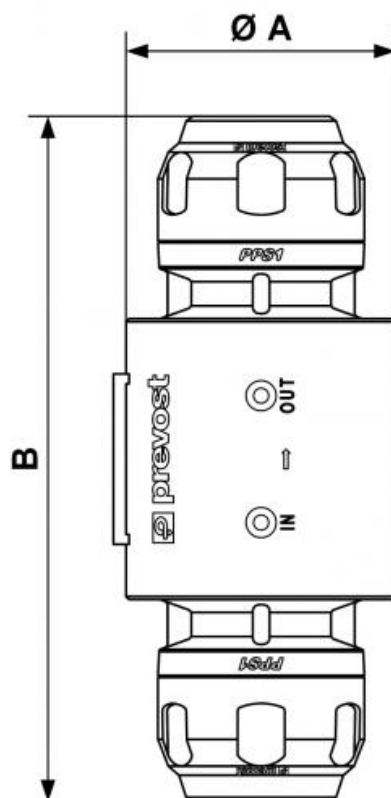

Dimensions

Référence

PPS1 VPF12

PPS1 VPF27

PPS1 VPF34