

## Jonction filetée femelle cylindrique - JFTF



### Filetage femelle BSPP

G 1/8

### Pour tuyau Ø int. (mm)

6

### Matière

Laiton nickelé

### Technologie


Passage libre

### Pression d'utilisation

0 à 15 bar

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Pour tuyau Ø int. (mm)	Matière
<b>JFTF 1806</b>	G 1/8	6	Laiton nickelé
<b>JFTF 1406</b>	G 1/4	6	Laiton
<b>JFTF 1407</b>	G 1/4	7	Laiton
<b>JFTF 1408</b>	G 1/4	8	Laiton
<b>JFTF 1409</b>	G 1/4	9	Laiton
<b>JFTF 3810</b>	G 3/8	10	Laiton nickelé

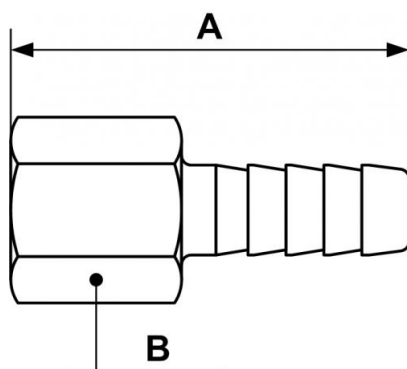

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>JFTF 1806</b>	30	14
<b>JFTF 1406</b>	42	17
<b>JFTF 1407</b>	42	17
<b>JFTF 1408</b>	42	17
<b>JFTF 1409</b>	42	17
<b>JFTF 3810</b>	34	20